




ZC 6850/40

- » 支持1/2颗第四代或第五代英特尔®至强®可扩展处理器
- » 32个DDR5内存插槽
- » 13个PCIe最新技术支持，加快数据传输速率
- » CPU-GPU直通
- » 最多支持8张600W双宽、3宽、3.5宽GPU卡高速稳定运行
- » 适用于云游戏、人工智能、云计算、虚拟化、大数据分析、数字孪生等行业场景



系统

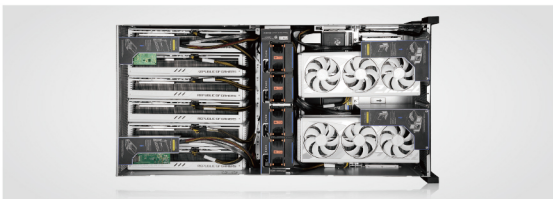

产品型号	ZC 6850/40	6U12 U.2直连
产品形态	直通8卡12盘位	
前硬盘	12个热插拔3.5/2.5" SAS/SATA/NVMe硬盘	
后硬盘	N/A	
处理器	支持1/2颗第四代/第五代英特尔®至强®可扩展处理器，TDP最大支持350W	
GPU卡	支持多达8张600W双宽、3宽、3.5宽GPU，最大支持GPU宽度 70.1mm	
内存	32个DDR5内存插槽,支持DDR5 4400/4800/5600MHz内存	
存储控制器	2个Slimline 4x接口(SATA) ， 2个2280/22110尺寸M.2(SATA/PCIe3.0x1)	
电源	支持CRPS 2000W/2200W/2600W/3200W电源模块，支持热插拔和3+1冗余模式	
外部端口 & PCIe	外部端口 前置：2x USB3.0、1x VGA 后置：1个串口、2个USB 3.0接口、1个VGA、1个RJ45管理口(可选增配2个10G RJ45业务网口) PCIe扩展 最多支持13个PCIe 扩展插槽	
系统风扇	标配12个6056和4个8038热插拔	
IPMI兼容	支持Redfish、SNMP、IPMI 2.0等标准接口	
安全性	支持TPM2.0模块、开盖报警、BMC\BIOS冗余	
管理	1个专用RJ45管理网口	
操作系统	Microsoft Windows Server、RedHatEnterprise Linux 、SUSE Linux Enterprise Server、CentOS、Ubuntu、VmwareEXSi	
虚拟化	Citrix Xen Server、Vmware ESXi、Linux KVM、Windows Hyper-V	
系统尺寸	910 x 447 x 265mm (深*宽*高)	
温度	工作温度: 5°C - 35°C(无直接光照情况下) 贮存温度: -40°C - 70°C	
湿度	工作湿度: 20% - 80%(非凝结) 存储湿度: 20% - 90%(非凝结)	

以上参数如有变动，请恕不另行通知(最终解释权归中创所有)